

Technische info

Grote zaal – Sittard

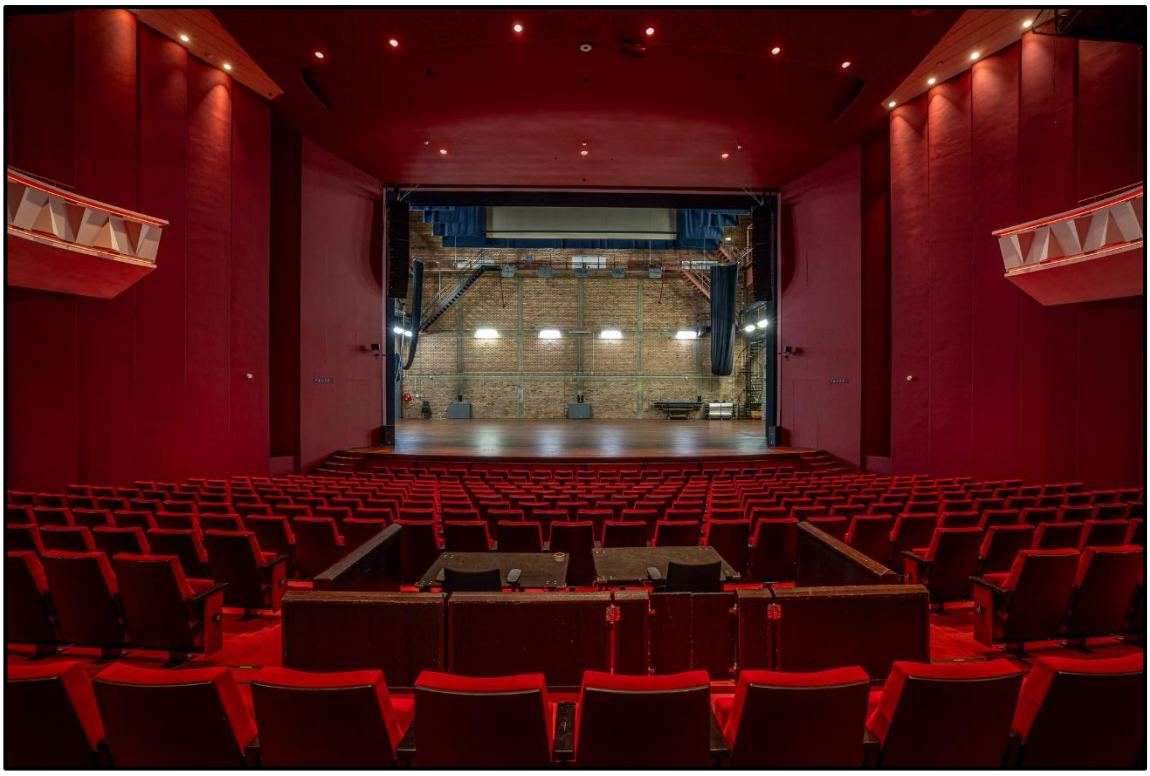

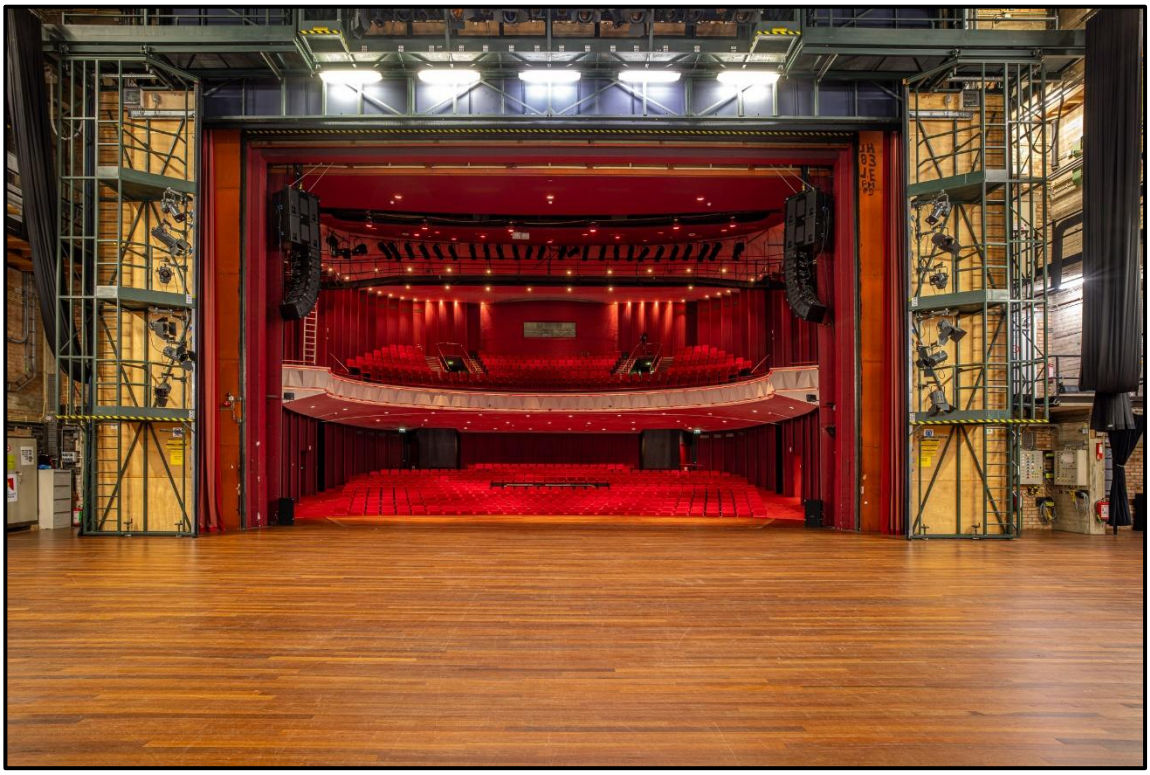

Versie 13-11-2026

Inhoud

Logistiek 3

Toneel 4

Hijsinstallatie 5

Klankkamer 6

Elektriciteit 7

Stoelenplan 8

Faciliteiten 9

Geluid 11

Licht 12

Video 14

Plattegrond Toneel 15

Logistiek

Laad & Los

De laad & los voor de grote zaal is geheel overdekt en beschikt over twee vrachtwagen docks

Maximale afmetingen vrachtwagen

Lengte	18	meter	*tot aan rolpoort*
Breedte	7,5	meter	*breedte rolpoort*
Hoogte	4,1	meter	*hoogte rolpoort*



Ingang laad & los via parkeerterrein Mgr. Claessensstraat tussen huisnr. 12 & 18

Links achter doorgang naar laad & los.

Er is een vlak gereserveerd voor het draaien van de vrachtwagen op de parkeerplaats zodat deze achteruit kan doorrijden tot aan de grote laad en los poort.

Deursluizen

Maximale afmetingen rolpoorten in de laad en los binnen.

Breedte	2,50	meter
Hoogte	2,74	meter

Maximale afmetingen toneeldeur

Breedte	2,60	meter
Hoogte	2,74	meter

Toneel

Voordoek	Beweging	Grieks
	Bediening	Handbediend op toneel links
	Kleur	Oranjerood
Manteau	De manteau is bekleed met nachtblauw velours	
	Minimale opening	10 meter
	Maximale opening	14,25 meter
Portaalbrug	De portaalbrug is bekleed met nachtblauw velours	
	Minimale hoogte	0,6 meter
	Maximale hoogte	9 meter
Toneelvloer	Afmetingen	Diepte vanaf kk – 14 meter
		Breedte trekkenveld 21,2 meter
	Maximale vloerbelasting gelijkmatig	500 kg/m^2
	Maximale vloerbelasting gelijkmatig	250 kg/m^2
	Het toneel heeft een hoogte van 1 meter. Er zijn twee trapjes aanwezig voor het betreden van het toneel vanuit de zaal.	
Balletvloer	Beschikbaar voor de gehele toneelvloer in de kleur zwart of wit.	
	Breedte	14 meter
	Zijbanen	2 banen van 2 meter (links en rechts)

Afstopping		Hoogte x Breedte:	Kleur:
7	Poten	10 m x 4,5m	Nachtblauw (velours)
5	Friezen	3m x 17m	Nachtblauw (velours)
2	Friezen	4m x 17m	Nachtblauw (velours)
	Tussenfond	10m x 17m	Nachtblauw (velours)
	Achterfond	10m x 17m	Nachtblauw (velours)
	Zijzwart	10m x 15m	Nachtblauw (velours)
	Horizon	10m x 17m	Ecru (linnen)
	Gaas	10m x 17m	Zwart of Wit

Hoogwerker	Alplift met stempels	Accu en verrijdbaar
	Maximale werkhoogte	11 meter
	Maximale platformhoogte	9 meter

Hijsinstallatie

TNM	Computergestuurde trekkenwand	
1x Sluiertrek	Maximale belasting:	300 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	17,5 m
	Maximale hoogte:	21,2 m
51x Decortrek	Maximale belasting:	300 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	17,5 m
	Maximale hoogte:	21,2 m
1x Zijtrek links	Locatie:	14 m vanaf middenlijn
	Maximale belasting:	300 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	11 m
	Maximale hoogte:	18.5 m
1x Zijtrek rechts	Locatie:	14 m vanaf middenlijn
	Maximale belasting:	300 kg
	Puntlast:	100 kg
	Lengte:	11 m
	Maximale hoogte:	18.5 m
Traverses	Ophangpunt verdeelbaar over 14m breedte	
	Maximale belasting:	300 kg per traverse
	Zijn niet fixeerbaar. Zelf takel voorzien.	
4x Traverses	1,72m van KK.	
4x Traverses	4,28m van KK.	
4x Traverses	10,28m van KK.	
2x Takel	Voor rij 3. 250 kg per stuk	

Neem voor ieder rigging plan altijd vooraf contact op met onze technische dienst!

Klankkamer

Voor muzikale akoestische voorstellingen beschikt Theater Sittard over een klankplafond ter verbetering van de akoestiek en samenspel condities.

Het klankplafond is in delen bruikbaar. Houdt er rekening mee dat, indien het klankplafond gebruikt wordt, er maar enkele trekken beschikbaar blijven voor licht en decor etc.

Elektriciteit

Algemeen

125A CEE-form (5 polig)	3x totaal	1x toneel links in verdelerruimte 1x toneel links midden-achter 1x toneel rechts midden-achter
63A CEE-form (5 polig)	3x totaal	1x toneel links voor 1x toneel midden-achter 1x toneel rechts voor
32A CEE-form (5 polig)	2x totaal	1x rechts midden-achter 1x links midden-achter
16A Schuko	Diverse aansluitingen zowel links als rechts	

Geluid


32A CEE-form (5 polig)	2 x totaal	1 x toneel links voor 1 x toneel rechts voor
16A Schuko	3x totaal	1x toneel links voor 1x toneel rechts voor 1x FOH

Stoelenplan

Totaal zitplaatsen:	**820 stoelen**
Parterre – voor	343 stoelen
Parterre – achter	215 stoelen
Parterre - totaal	556 stoelen
Balkon	264 stoelen

Parterre voor en achter kan gescheiden worden door middel van een gaasdoek

Bij gebruik van Orkestbak Rij 1+ 2 -36 stoelen

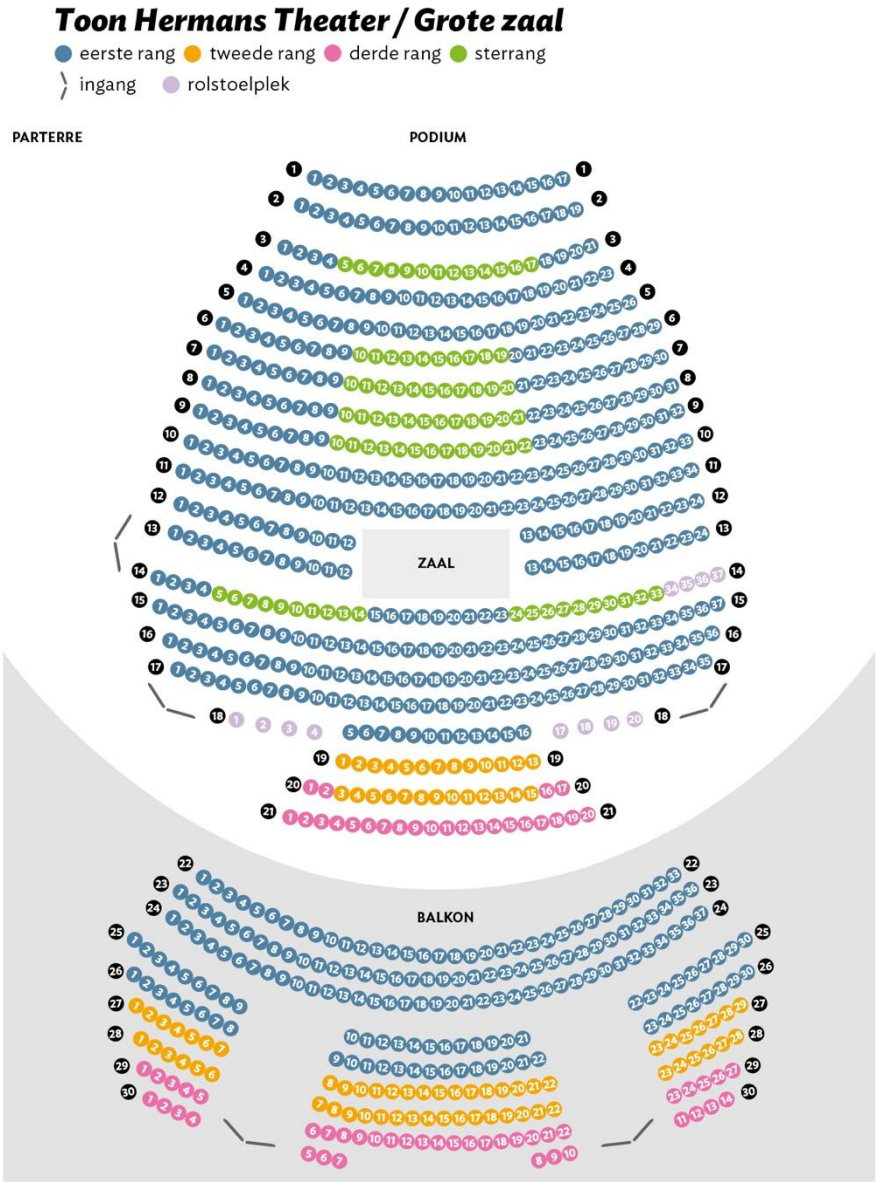

Faciliteiten

Kleedkamers

Er zijn 11 kleedkamers toegewezen aan de Grote zaal.

Iedere kleedkamer is voorzien van ten minste één wastafel (behalve kleedkamer 1) en alle kleedkamers zijn voorzien van geluid van de zaal.

Er is een oproepsysteem aanwezig in alle kleedkamers.

Kleedkamer 1	+- 20 personen	+- 72m2	bij orkestbak
Kleedkamer 2	+- 15 personen	+- 40m2	
Kleedkamer 3	+- 18 personen	+- 40m2	
Kleedkamer 4	+- 18 personen	+- 40m2	
Kleedkamer 5	+- 5 personen	+- 20m2	
Kleedkamer 6	+- 5 personen	+- 20m2	
Kleedkamer 7	+- 5 personen	+- 20m2	
Kleedkamer 8	+- 5 personen	+- 20m2	1 douche & toilet
Kleedkamer 9	+-5 personen	+- 20m2	1 douche & toilet
Kleedkamer 10	+- 3 personen	+- 14m2	1 douche & toilet
Kleedkamer 11	+- 3 personen	+- 14m2	1 douche & toilet

Kleedkamer 1 kan gebruikt worden als stemkamer en kan in twee gedeeld worden door middel van een gordijn.



Stemkamer

Aangrenzend aan de orkestbak is een extra ruimte ingericht als stemkamer. (72m2)

Deze ruimte kan ook gebruikt worden als kleedkamer. (kleedkamer 1)

Was voorzieningen

Wasmachine, Droger, Strijkijzer & Strijkplank.
Gelieve uw eigen wasmiddel mee te nemen.

LET OP! Deze voorzieningen worden gedeeld met alle andere zalen.

Toiletten

De toiletten bevinden zich centraal bij de kleedkamers

Heren: 3 x toilet, 4 x urinoir, 4 x douche
Dames: 4 x toilet, 4 x douche

Zaalregie

De zaalregie bevindt zich op het parterre in het midden van de zaal vòòr het balkon.

Regiecabine

Deze wordt momenteel verbouwd en kan tijdelijk niet gebruikt worden.
Deze bevindt zich achter de laatste rij op het balkon.

Kleedkamer oproep

De microfoon voor de kleedkameroproep staat links op het toneel bij het voordoek.
De oproep is te ontvangen in alle kleedkamers, gangen en in de artiestenfoyer.

Vleugels

Steinway & Sons D

Hoffman

Geluid

Geluidssysteem

Het geluidssysteem is geoptimaliseerd voor ons theater, zowel klank technisch als in afstralingskarakteristiek.

Line array	L-Acoustics Kara II	10/kant gevlogen
Subwoofers	L-Acoustics KS21	3/kant gevlogen
Frontfill	L-Acoustics 5XT	6
Centercluster	L-Acoustics A10	4
Processing	Lake LMX88	

Infra bekabeling

Zaalregie	Toneel links/rechts	Input	24	Analoog
Zaalregie	Versterkerruimte		12	Analoog/AES
Zaalregie	Toneel Links		12	Analoog/AES
Zaalregie	Toneel rechts		12	Analoog/AES
Zaalregie	Toneel links		2	CAT7
Zaalregie	Toneel rechts		2	CAT7

Intercom

8 x Riedel Bolero G2

Licht

Onze spots, zoals aangegeven op het lichtplan, zijn vast opgesteld en daarom niet verplaatsbaar.

Vaste dimmers

Dimmeraansluitingen toneelvloer en bruggen:

48x	3KW	LSC Unity DIM / Vaste spanning
12x	3KW	LSC APXR12 Vaste spanning

Mobiele dimmers

48x	3KW	LSC Unitour DIM / Vaste spanning

Netwerk

Luminex netwerk in de volgende IP Ranges: **2.0.0.X**

sACN Netwerk	1 x Luminode 4	Zaalregie (DMX IN – 4 Universes)
	1 x Luminode 12	Toneel L
	1 x Luminode 4	Toneel Flexibel
	1 x Luminode 12 RJ45	Patchkast
Data Netwerk	1x Gigacore 10T	Zaalregie
	1x Gigacore 30i	Patchkast

Verbindingen

DMX/UTP chassis volledig vrij te patchen via patch-paneel.
Aansluitingen in zaalregie, regiecabine, toneel en de bruggen.

Volgspots

1x Robert Juliat TOPAZE MSD1200.
Opgesteld op het balkon links.

Aansturing/Remote

1x ELC Focushand 3
1x ETC Blackbox system voor focus en color.

De lichtset kan op 2 manieren worden aangestuurd:

- Full control van alle universes via sACN
- 1 universe met enkel de dimmers. (via ETC Blackbox)

Universes in gebruik:
1 + 11 thru 20 + 901

Vaste armaturen

2e Zaalbrug	15x Robe TX1 Moving Profile 500W 5.5°- 50°
	6x Robe T11 Profile 350W 5°- 50°
	4x Robert Juliat RJ710/2kW Zoom profiel 10°-25° (voor A-Size Gobo)
1e Zaalbrug	5x Robe TX1 Moving Profile 500W 5.5°- 50°
	2x Robe T11 Profile 350W 5°- 50°
Portaalbrug	6x Robe TX1 Moving Profile 500W 5.5°- 50°
	6x Robe T11 Profile 350W 5°- 50°
Manteaux	6x Robe T11 Profile 350W 5°- 50° (3 per kant)
Zijbruggen	12x Robe T11 Profile 350W 5°- 50° (6 per kant)
Horizon	12x Robe Tetra 2 18x40W 4° - 45°

Robe TX beschikken niet over een interne gobo module!

Robe T11 beschikken niet over een interne gobo module!

T11 M-size gobo houders beschikbaar.

Voor een lijst met los licht van onze locatie in Sittard.
Zie de ‘’materiaallijst PLT’’ op onze website.

Video

Camera’s

Vaste camera Analoge Video Gepositioneerd aan de balkonrand naar toneel

Mogelijkheid tot het aansluiten van een orkestbakcamera

Toneelbeeld

1 beeldscherm links voor

1 beeldscherm bij trekkenwandmeubel

Plattegrond Toneel

